

Fragen, Antworten, Kommentare


Frage: Ich hab eine Datenbank früher erzeugt und kann jetzt nicht mehr darauf zugreifen und erhalte folgende Fehlermeldung:

```
DERBY SQL error: ERRORCODE: 40000, SQLSTATE: XJ040, SQLERRMC:  
Datenbank 'F:\workspaces\datenbanken\Mondial' konnte nicht mit dem  
Class Loader jdk.internal.loader.ClassLoaders$AppClassLoader@11a4022a  
gestartet werden. Details können Sie der nächsten Ausnahme  
entnehmen.::SQLSTATE: XBM0W [SQL State=XJ040, DB Errorcode=40000]
```


Rückfrage: Wurde die Datenbank unter exakt dem gleichen Account erstellt, den Sie jetzt zum Zugriff nutzen?

Antwort der fragenden Person: Ich habe Windows 11 neu installiert, nutze aber den gleichen Nutzernamen.


Antwort: Das reicht leider nicht aus, wahrscheinlich gehört Ihnen aktuell der Ordner nicht, in dem sich die Daten befinden. Eine Lösung sieht wie folgt aus, wenn Sie Administratorrechte haben. Zunächst Rechtsklick auf dem Dateiordner und Auswahl „Eigenschaften“.



Gehen Sie auf den Reiter „Sicherheit“ und klicken Sie auf „Erweitert“.

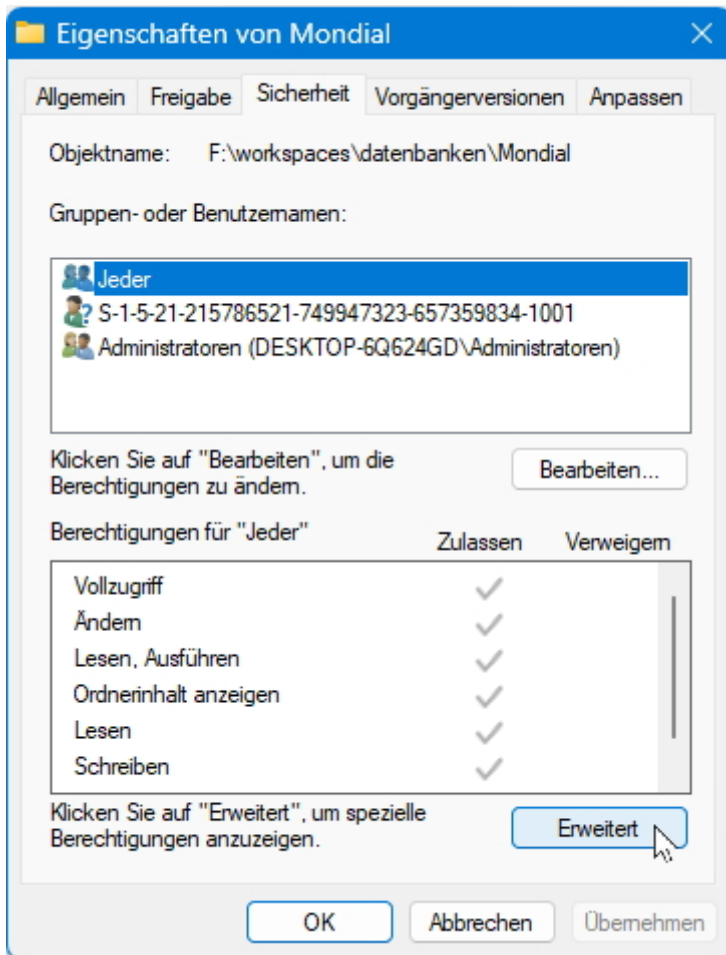

Klicken Sie beim Besitzer auf „Ändern“, Sie werden danach zur Zustimmung des Zugriffs als Administrator befragt.

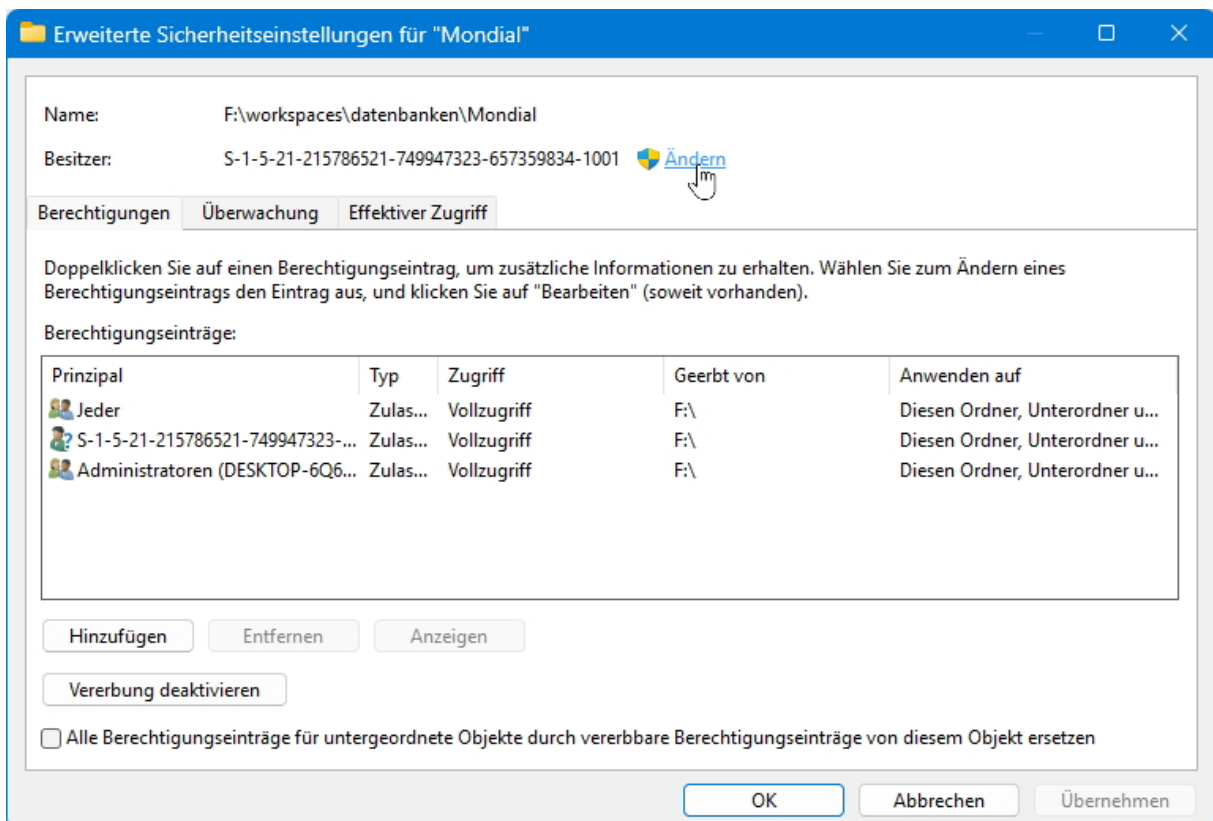


Eine Möglichkeit ist es hier auf „Erweitert...“ zu klicken.

The screenshot shows the 'Benutzer oder Gruppe auswählen' dialog box. It has a blue title bar with a close button. The main area contains several input fields and buttons. The 'Objekttyp:' field is set to 'Benutzer, Gruppe oder Integriertes Sicherheitsprinzipal'. The 'Suchpfad:' field contains 'DESKTOP-6Q624GD'. Below these is a large empty text box for object names. At the bottom, there are three buttons: 'Erweitert...', 'OK', and 'Abbrechen'.


Mit der Knopf „Jetzt suchen“ kann man sich alle möglichen Werte anzeigen lassen.

The screenshot shows the 'Benutzer oder Gruppe auswählen (Erweitert)' dialog box. It has a blue title bar with a close button. The main area contains several input fields and buttons. The 'Objekttyp:' field is set to 'Benutzer, Gruppe oder Integriertes Sicherheitsprinzipal'. The 'Suchpfad:' field contains 'DESKT'. Below these is a section titled 'Allgemeine Abfragen' with several options: 'Name: Beginnt mit', 'Beschreibung: Beginnt mit', 'Deaktivierte Konten', 'Nicht-ablaufende Kennwörter', and 'Tage seit der letzten Anmeldung:'. At the bottom, there are three buttons: 'OK', 'Abbrechen', and 'Jetzt suchen'. A magnifying glass icon is also visible.


Hier kann dann der passende Wert ausgewählt werden, z. B. Administrator, Jeder oder Ihr aktueller Nutzernamen und dann die Auswahl mit „OK“ bestätigt werden.

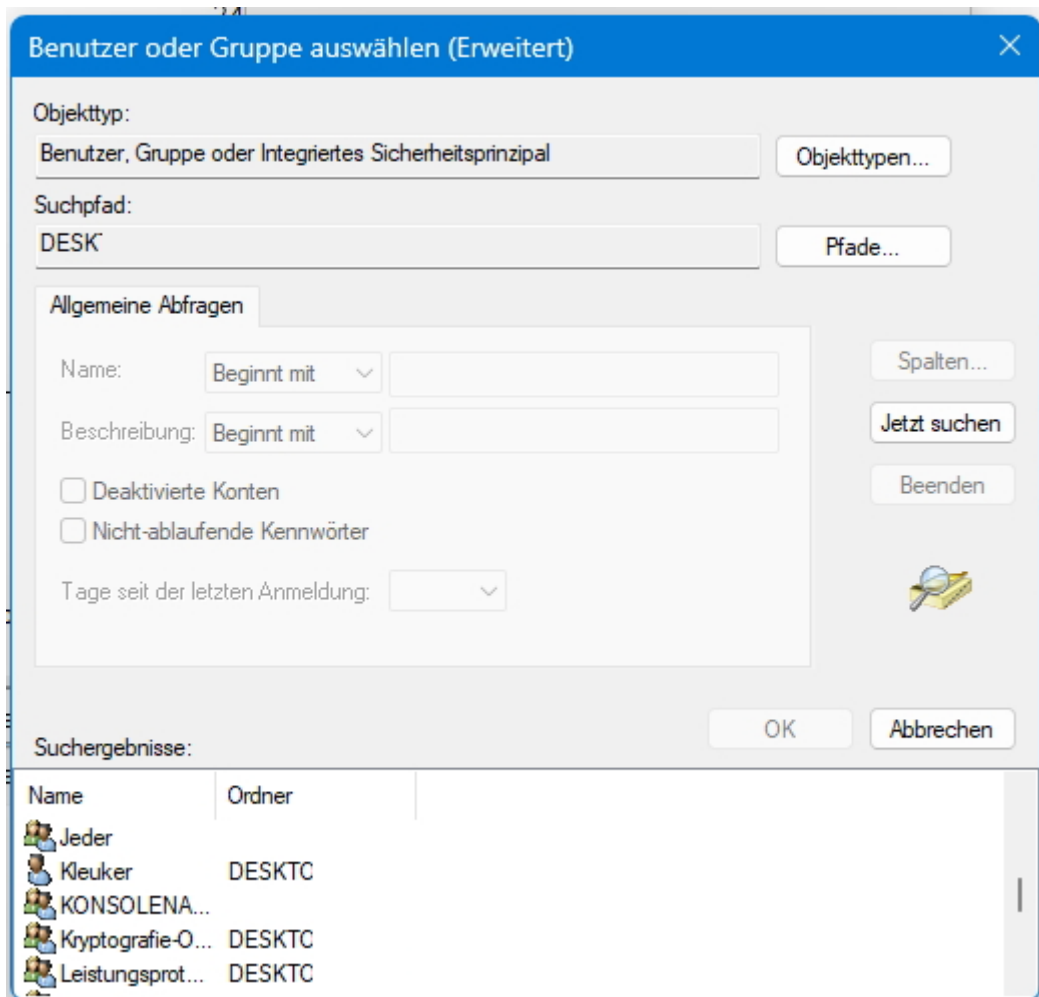


Bei den Berechtigungseinträgen müssen Sie Ihren Account ebenfalls über den Knopf „Hinzufügen“ eintragen.

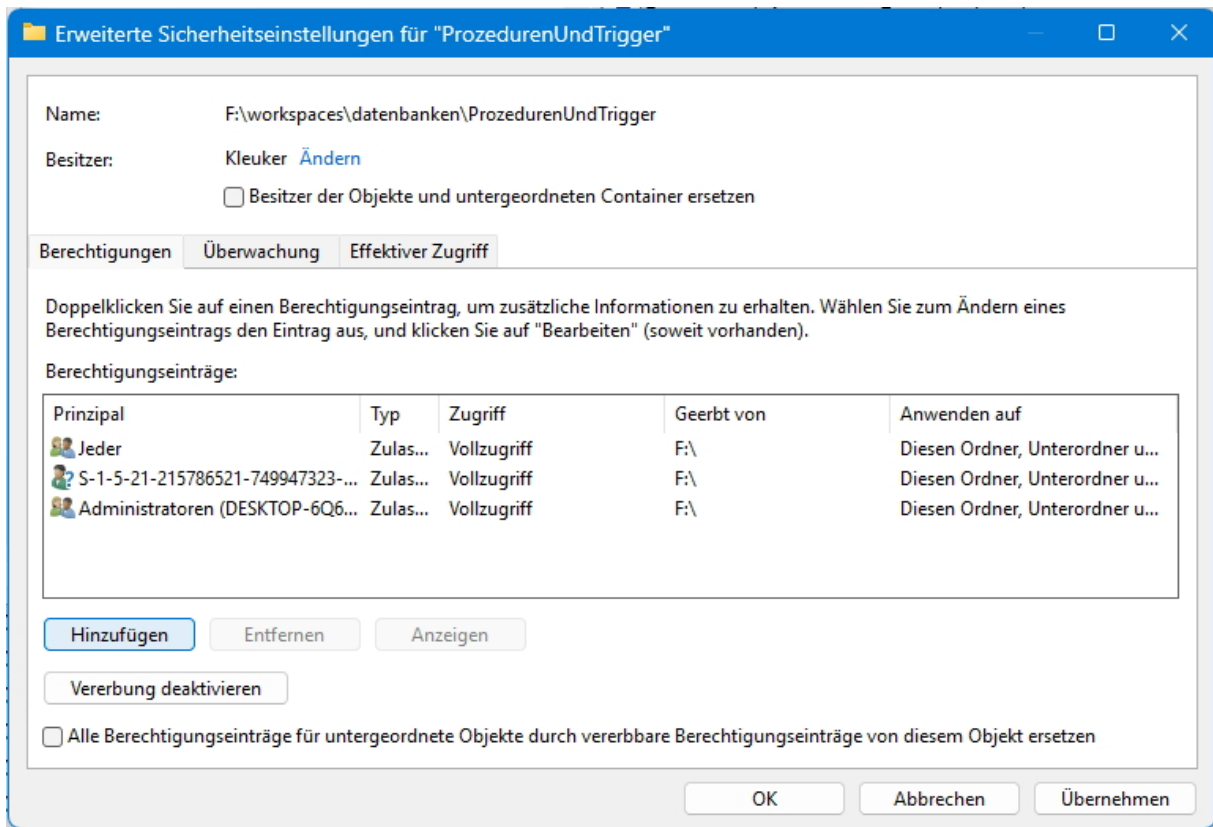


Es wird oben auf „Prinzipal bearbeiten“ geklickt und wie vorher der neue Besitzer ausgewählt. Danach auf „Vollzugriff“ geklickt“ und mit „OK“ beendet.

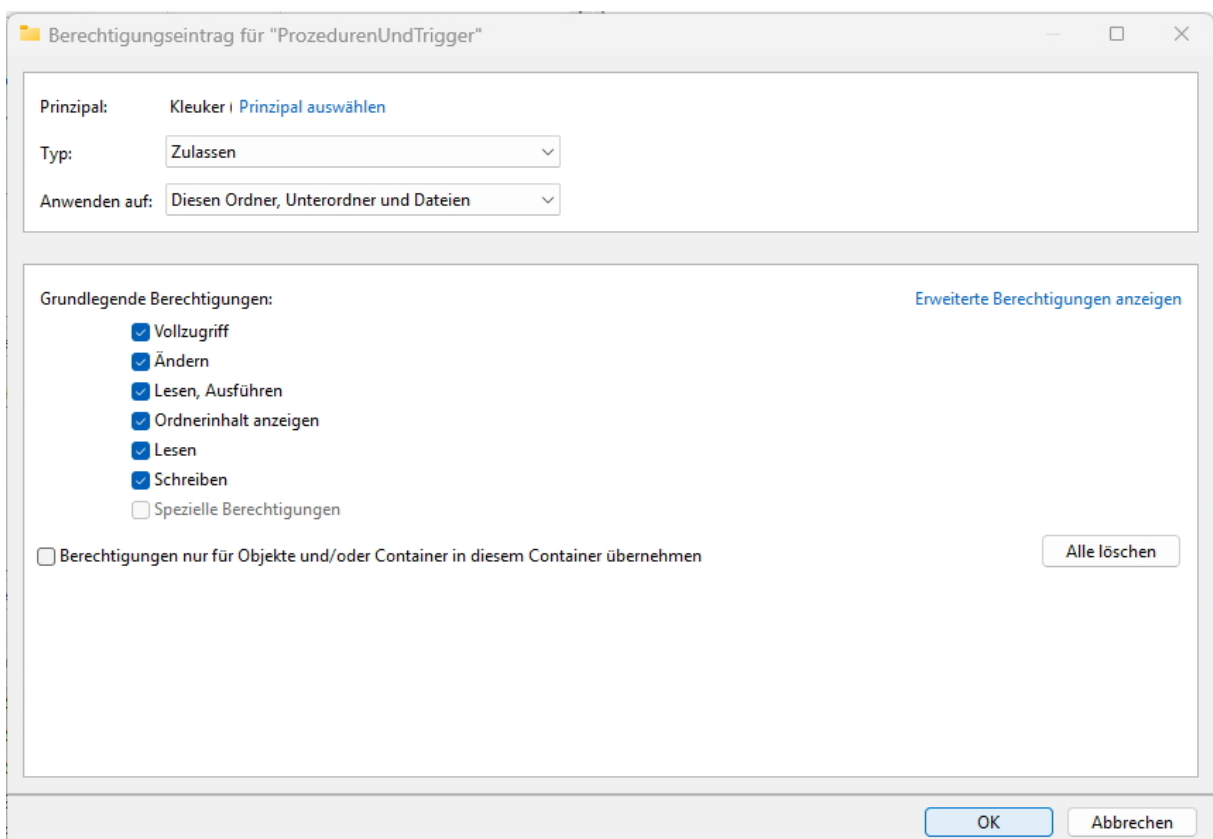



Bei den erweiterten Sicherheitseinstellungen muss der Haken oben bei „Besitzer der Objekte ...“ und muss ganz unten der Haken bei „Alle Berechtigungseinträge ...“ gesetzt werden., um mit „OK“ abzuschließen. (Falls unten „Vererbung aktivieren“ steht, wird vorher auf diesen Knopf geklickt.)

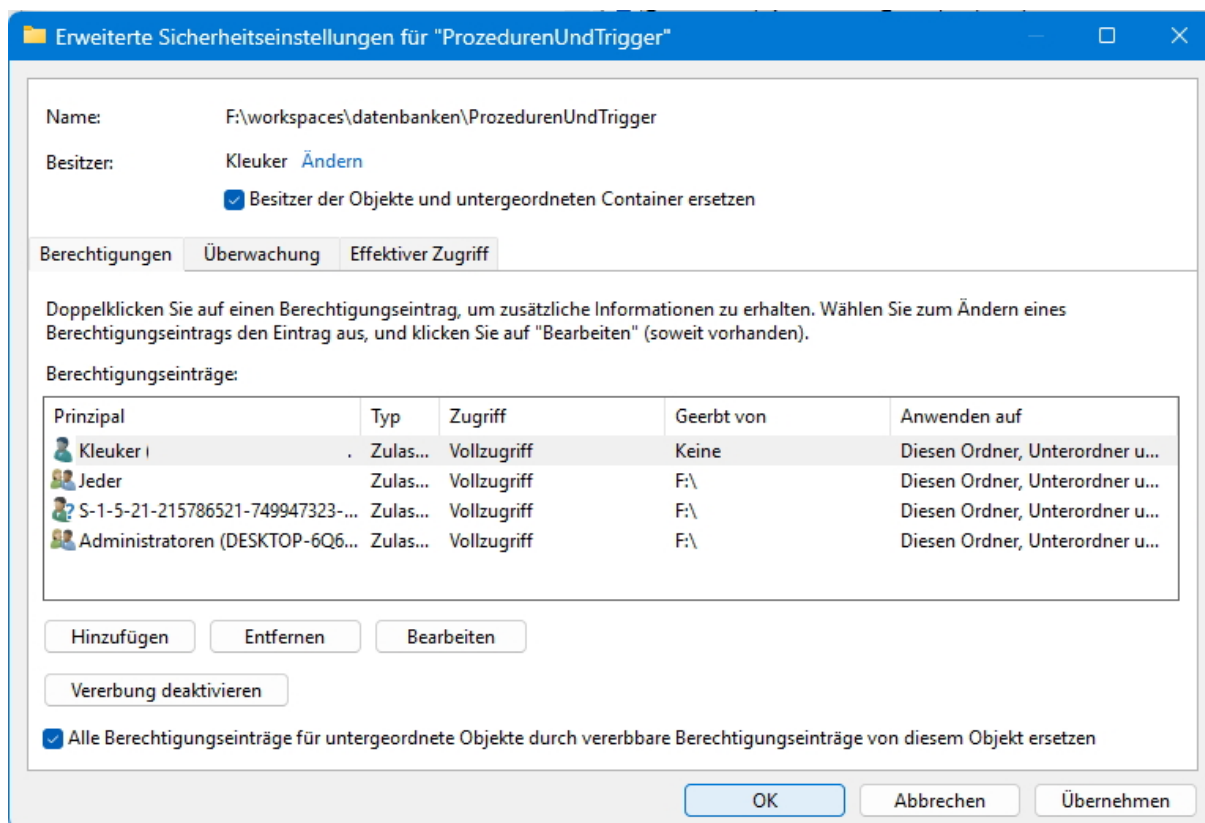

Die folgende Abfrage oder eine Variante davon ist bzw. sind zu bestätigen.

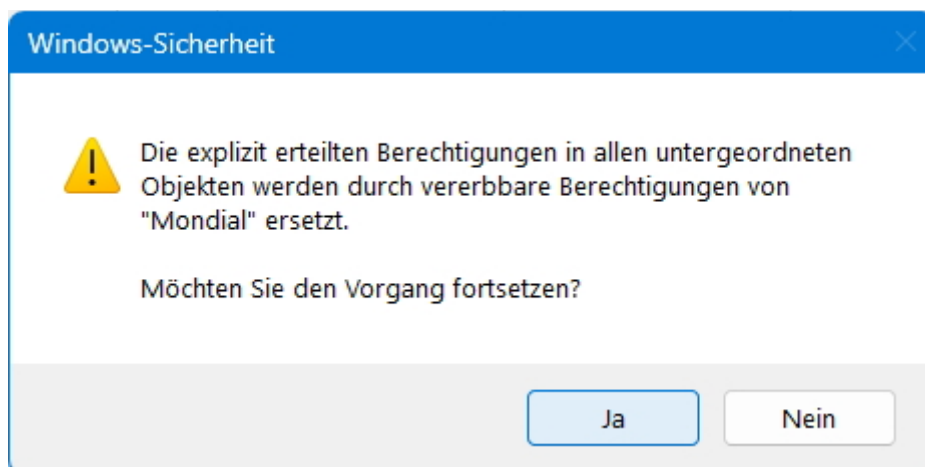

Eventuell müssen Sie auf dem Ordner noch den Schreibschutz entfernen und dies für alle Unterordner übernehmen. Entfernen Sie durch Klicken das Symbol bei Attribut „Schreibgeschützt...“.

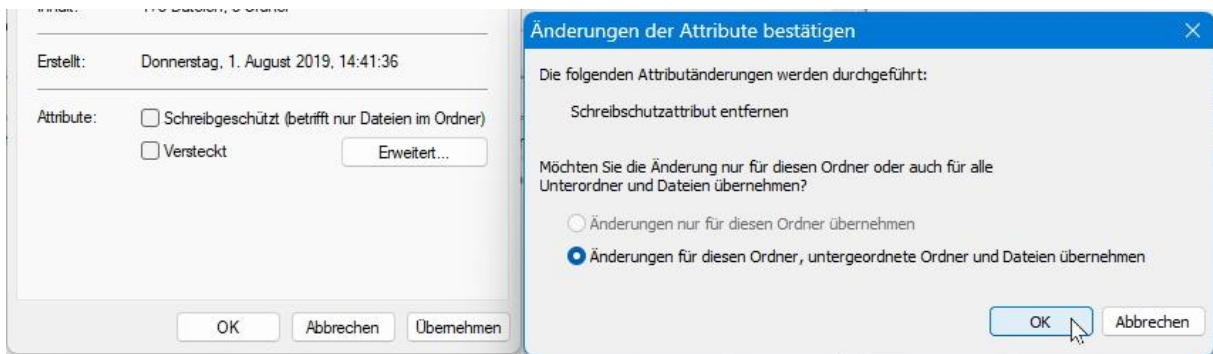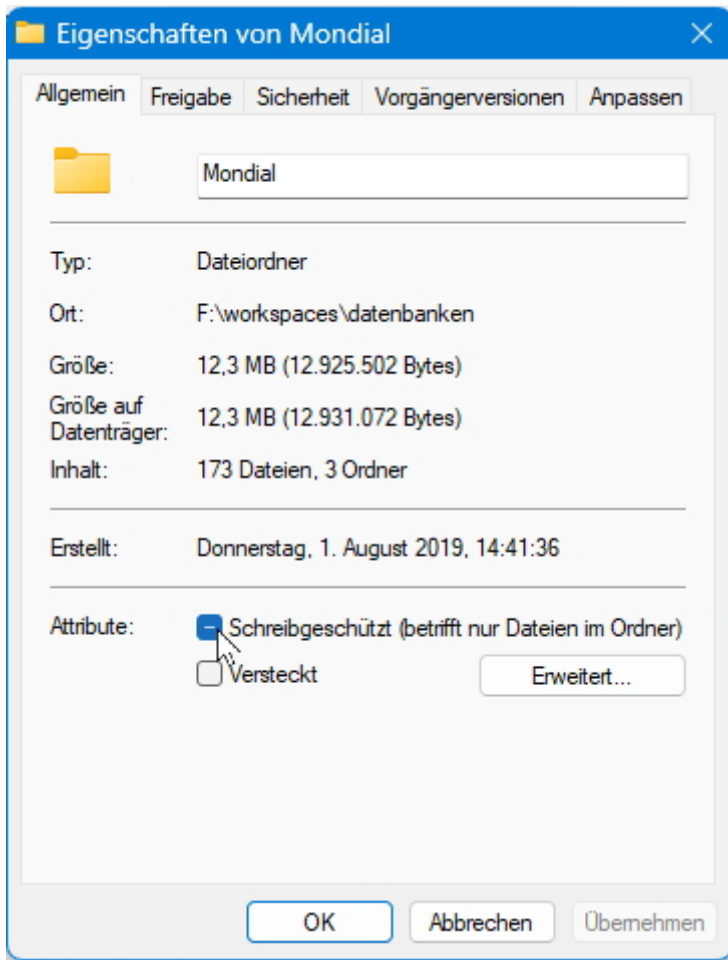

Alle Schritte müssen pro Datenbank gemacht werden.